




Soportes en aluminio



Brazos Concept con cadena de acero Inox

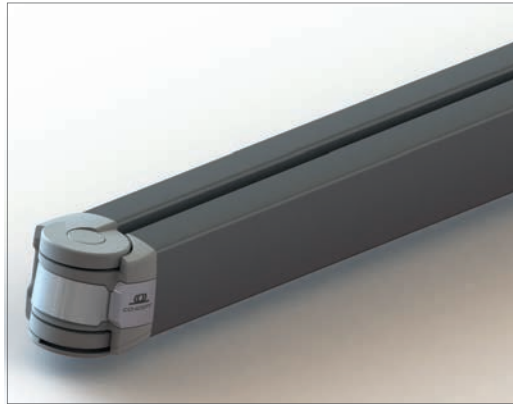

Iluminación LED integrada (opcional)



2036

MecanoToldo S.L.U

### CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MINIMAS-MAXIMAS			
SALIDA	LINEA MIN	LINEA MAX	MINIMO B. CRUZADOS
150	184	600	106
175	209	600	119
200	242	600	135
225	268	600	148
250	293	600	161
300	351	600	190
350	401	600	215

Medidas expresadas en cm


TABLA CLASIFICACION AL VIENTO		
Clase	Velocidad máxima	Presión nominal
I	28Km / h	40N/m <sup>2</sup>
II	38Km / h	70N/m <sup>2</sup>
III	49Km / h	110N/m <sup>2</sup>

CE EN 13561 Clase II


ABACO CLASIFICACION AL VIENTO							
300	350	400	450	500	550	600	L / s
							150
							175
							200
							225
							250
							300
							350

### INSTALACIÓN


Frontal

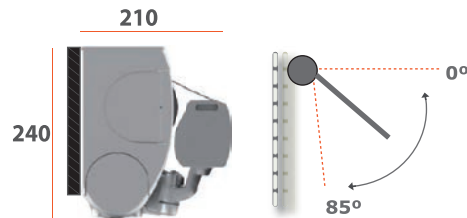

Techo

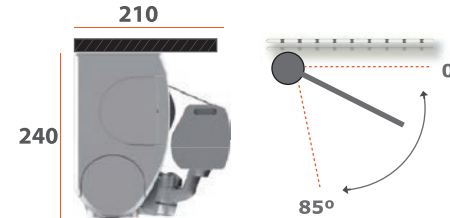

Entre Paredes

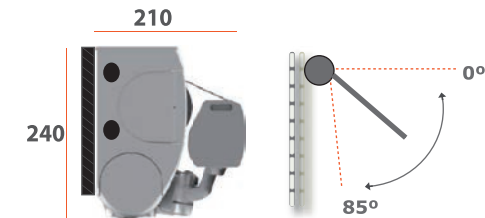

### ACCIONAMIENTO



Manual



Elctrico


### OPCIONES



Iluminación LED  
(Brazos/Perfil carga)



Brazos Cruzados



Sombrex  
(Máx 500cm)



Maquina Exterior

### CERTIFICACIONES



### COLORES S-1




Blanco Ral 1013



Ral 7016 Ral 7016 Texturado


### COLORES V-1



Plata Texturado Bronce Texturado Negro Texturado



Ral 8014 Ral 8017 Ral 8019 Ral 7035 Inox



Ral 7022 Ral 6005 Ral 6009 Ral 3005

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN  
EN NUESTRA APP

